



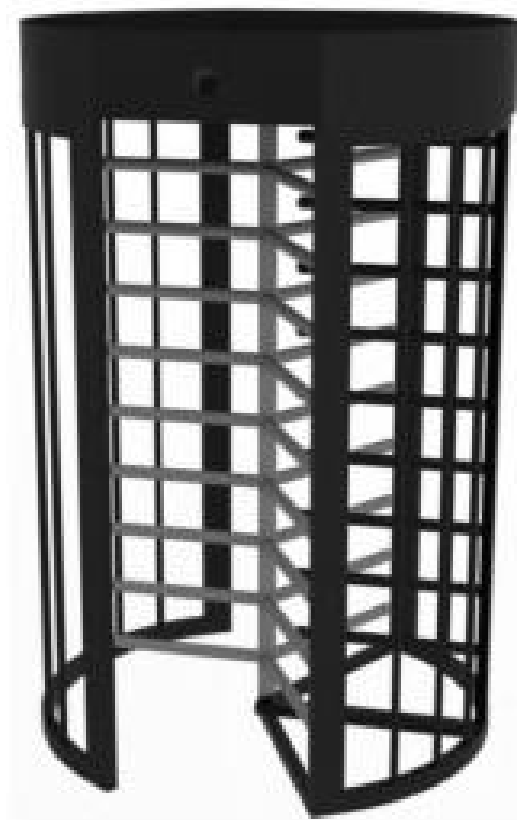

FX 820

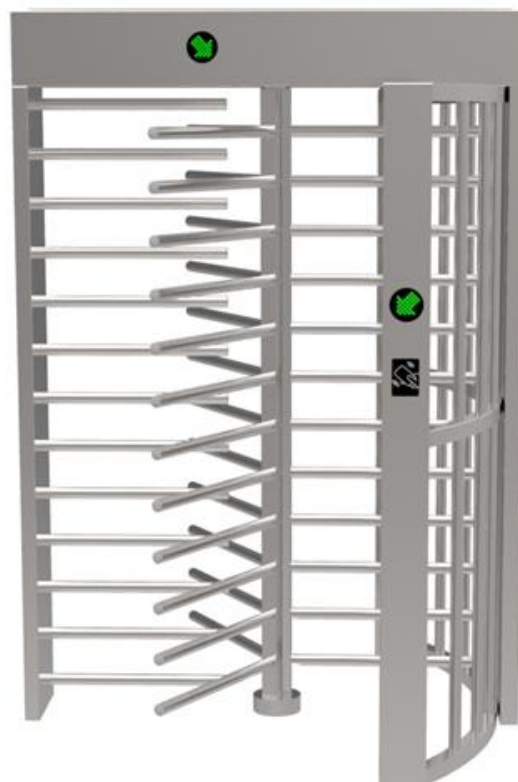

FX 810

SECURITY GATES

گیت کنترل تردد امنیتی FX 820 HSB-FX 810

گیت های کنترل تردد امنیتی جهت جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز و به خصوص متخاصم در سازمانها ، سفارتخانه ها ، ارگانها ، ادارات دولتی و خصوصی و اماکنی که به امنیت بیشتری نیاز دارند مورد استفاده قرار میگیرند. مکانیزم این گیتها به گونه ایست که افراد می بایست به صورت تک تک وارد و یا خارج گردند.

استفاده به صورت یک طرفه و دو طرفه برای این نوع گیت ها امکان پذیر می باشد و جنس بدنه میتواند از جنس استیل ضد زنگ مدل FX 810 و یا از فولاد با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک انتخاب گردد.

مشخصات فنی

- سیستم رانش دستی با مکانیزم دمپرینگ
- ولتاژ مورد نیاز 220 AC / 50 HZ
- مجهز به برد میکروپروسسوری هوشمند، قابل اتصال به انواع اکسس کنترل و پوش باتون نگهبانی
- قفل الکترومکانیکی دو طرفه با عمر زیاد جهت کنترل از هر دو جهت و قابلیت برنامه ریزی روی برد
- سیستم خلاص کننده جهت مواقع قطع برق
- قابلیت نمایش جهت تردد و وضعیت به صورت نشانگر های نوری در هر دو طرف دستگاه
- ارتفاع دستگاه ۲۳۰۰ میلی متر
- عرض دستگاه ۱۵۰۰-۲۵۰۰ میلی متر
- طول شاخک ۷۰۰ الی ۱۲۰۰ میلی متر
- میدان چرخش شاخک ۸۰۰ میلی متر
- وزن دستگاه : مدل استیل ۸۰ الی ۱۵۰ کیلو گرم

جنس بدنه

- جنس میله ها : استیل ضد زنگ یا فولاد با روکش رنگ الکترو استاتیک
- جنس ستون میانی : استیل ضد زنگ یا فولاد با روکش رنگ الکترو استاتیک
- جنس باکس : استیل ضد زنگ یا فولاد با روکش رنگ الکترو استاتیک

تجهیزات جانبی

- برد کنترلر اصلی گیت
- بردهای درایو داخلی
- تغذیه الکتریکی 220 AC / 50 hz به 24 v dc جهت مدارت و موتور الکتریکی
- الکترو موتور دانکر آلمان با اینکودر و گیربکس مناسب
- حس گر های نوری جهت ایمنی و تشخیص عبور
- Access control system + Card Reader (در صورت سفارش)
- کنترلر و ریدر کنترل تردد یا اثر انگشت (در صورت سفارش)

